

E-POS 系列

EP-5530-AR50/EP-5530-PD50

无风扇 15" E-POS终端 Intel® Celeron J1900 四核处理器



功能特点

- 15" TFT LCD (带无边框电阻式触摸屏或P-CAP触摸屏)
- 无风扇运行 (带英特尔 Celeron® J1900四核2.0 GHz 处理器)
- 3个安装选项可用
- 简单的HDD拆卸及更换设计
- 设备选项：MSR、信息纽扣、指纹识别、IC卡读卡器
- 通讯选项：RFID, WiFi
- 通用第2显示屏选项
- 塑料外壳
- 6 COM, 9 USB, 1 VGA和1 HDMI端口
- 提供一个无缝的光滑表面，用于防水、防尘、防油污及食物堆积
- 零售及服务行业的有效解决方案
- 符合RoHS

系统

CPU	英特尔 Celeron® J1900四核处理器2.0 GHz
高速缓存	2MB 2级高速缓存
系统芯片组	英特尔 Bay Trail四核SoC
系统内存	最大可达8GB (SO-DIMM 1 x 204针DDR3 LV 1333)

存储

HDD驱动器	1 x 2.5" SATA HDD支架
固态硬盘	mSATA

主显示屏

	EP-5530-AR50	EP-5530-PD50
分辨率	15" TFT LCD / 1024 x 768	
亮度	250 cd/ m² (可调整)	
触摸屏	无边框5线电阻式触摸屏（默认）	无边框TPK P-CAP触摸屏

I/O

串行端口	4 x 外端口:COM1, COM2, COM5, COM6(杆上安装VFD) (9针 +5V/12V)
USB端口	4 x 外置USB (3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0)
输出	1 x VGA端口 1 x HDMI端口
音频	1 x 线路输出& 麦克风输入
以太网	1 x RJ-45吉比特以太网 (10/100/1000)
收银柜	RJ-11(12V, 1个接头控制器和 2个收银柜)

模块选项

第2显示屏	• 10.1" TFT LCD (触屏/非触屏) 独立系统 • VFD显示
MSR	仅MSR
MSR (二合一/三合一)	• MSR + IC卡读卡器 • MSR + 信息纽扣/指纹识别/RFID (13.56KHz)/ IC卡读卡器(可选) • MSR + 信息纽扣/指纹识别/RFID (13.56KHz)/ Wi-Fi + IC卡读卡器

安装选项

支架底座	台面底座，可调视角
壁挂安装	VESA安装架
杆上安装	摆臂式安装架，可调角度VESA

机械& 环保


	支架底座类型	壁挂安装类型
外壳材料	塑料外壳	
颜色选项	黑色、白色	
电源	60W 12Vdc电源适配器	
工作温度	0 ~ 40° C 工作温度	
外形尺寸&重量 (深 x 宽 x 高)	公制： 272 x 380 x 329 mm / 6.8 Kg 美制： 10.71" x 14.96" x 12.95" / 14.99 lbs	公制： 72.5 x 380 x 297 mm / 5 Kg 美制： 2.85" x 14.96" x 11.69" / 11.02 lbs
IP65	IP65密封式前面板（带触屏）	
EMI /安全	CE, RoHS	

软件

操作系统支持	Windows Embedded Industry Pro Retail 8.1操作系统 Windows Embedded 7 Pro, POSReady 7和Linux操作系统
--------	--



尺寸

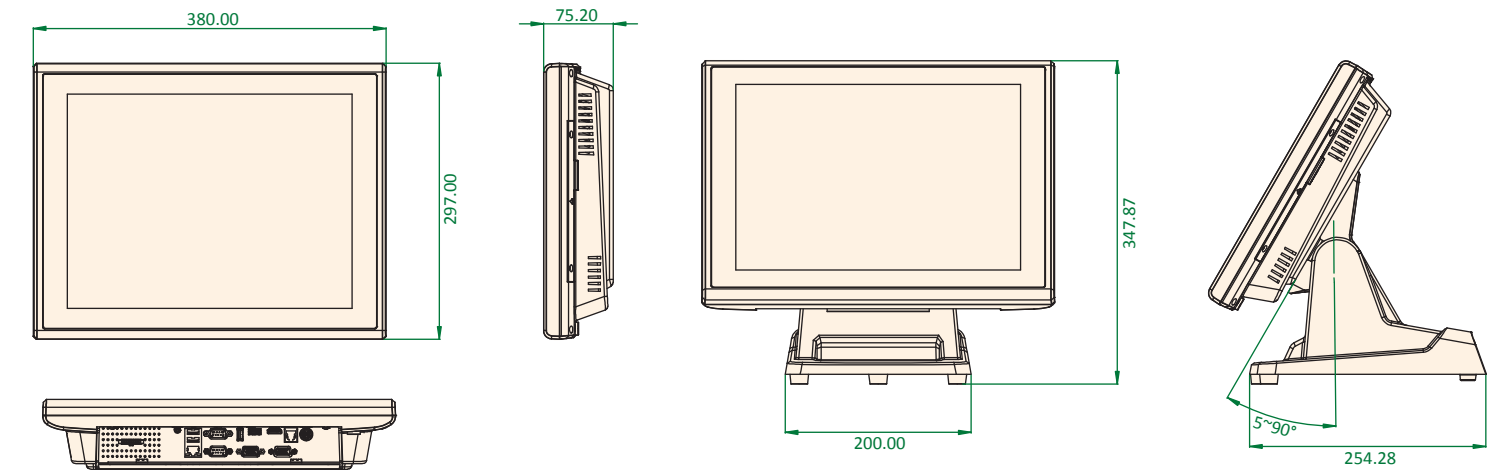


单位：毫米

订购信息

料号	说明
ADP-EP-5530-AR5AX	EPOS 15" Baytrail, Resistive T/S, 2G DDR3L, Black ODM, w/o OS & HDD
ADP-EP-5530-PD5AX	EPOS 15" Baytrail, PCAP, 2G DDR3L, Black ODM, w/o OS & HDD
96AP165122464000	RAM DDR3 2G/204/1600 LV
96AP165122564000	RAM DDR3 4G/204/1600 LV
XAVPS-WD3200LPVX	SATA HDD 320GB WD3200LPVX
ADP-MR-1001-05000	1MR V1 MSR PS2 EP5530 Black
ADP-MR-1003-05000	1MR V1 MSR USB EP5530 Black
ADP-MR-2020-05000	2MR V1 RFID EP5530 Black
ADP-MR-2051-05000	2MR V1 MSR+Finger Printer PS2 EP5530 Black
ADP-MR-2054-05000	2MR V1 MSR+Finger USB_ Encryption EP5530 Black
ADP-MR-2081-05000	2MR V1 MSR+IC Card Reader PS2 EP5530 Black
ADP-MR-30A1-05000	3MR V1 MSR+ iButton+IC Card Reader PS2 EP5 Black
ADP-MR-30B1-05000	3MR V1 MSR+ Finger+ IC Card Reader PS2 EP5 BK
ADP-VD-1010-50080	Rear mount_VFD WP2029C EP5 Black
ADP-VD-1370-50080	Rear mount_VFD LD901C EP5 Black (Alphanumeric and Compound (2-Bytes) Words)
ADP-VD-3010-34080	Pole mount_VFD WP2029C Aluminum Pole 30cm EP5 BK
ADP-VD-3010-44080	Pole mount_VFD WP2029C Plastic Pole 30CM EP5 BK
ADP-2D-0128-53000	2nd Display 10.1" VGA EP5530 Plastic Pole 22CM Glass Black
ADP-2D-0228-12000	2nd Display 12" PLBF1 VGA EP5530 Aluminum Pole 15CM Glass Black
ADP-2D-0628-12000	2nd Display 15" PLBF1 VGA Aluminum Pole 15CM Glass Black
ADP-BS-1004-00000	SCAN A-50M/U EP5 Black
ADP-BS-1104-00000	SCAN A-52M/U EP5 Black
ADP-BS-1404-00000	SCAN Z-5252SR/U EP5 Black

全集成 I/O接口

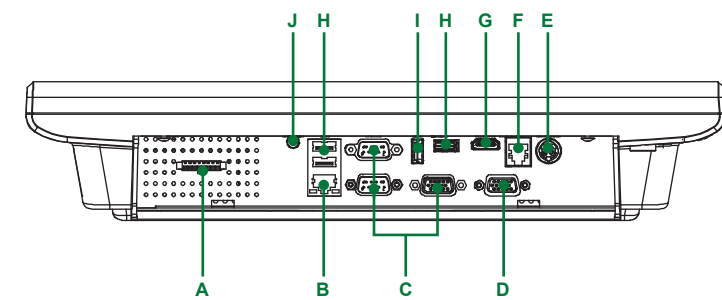

- A.COM 6/ 12V 输出

B.LAN

C.COM

D.VGA

E.12VDC 电源输入
- F. 收银柜

G.HDMI

H.USB 2.0

I. USB 3.0

J. 线路输出& 麦克风输入