

UTC-620

21.5"零售用触控平板电脑
UTC-620D, 内置英特尔® BayTrail J1900
UTC-620E, 内置英特尔® Haswell i5-4300U



功能特点

- 低功耗、无风扇设计
- 内置英特尔® BayTrail J1900 (UTC-620D)
- 内置英特尔® Haswell i5-4300U (UTC-620E)
- 16:9 21.5"显示屏, 提供自然观看体验
- 前面板符合IP65防护标准
- 窄边金属铝框设计
- 竖屏模式一体机, 内置多样化外围设备
- VESA 100mm标准安装孔, 满足多种安装需求
- 丰富的可外接外围设备, 轻松扩展多种功能与应用



产品介绍

UTC-620是一款多功能触控一体机, 16:9宽屏显示, 配有触控LCD面板。内置摄像头、磁条阅读器 (MSR)、NFC (RFID) 阅读器、条形码扫描器、以及可配置的功能键, 适合作为多元化自助服务终端及各类互动多媒体终端, 可满足不同应用领域的需求。通过设计优异的交互式界面发布信息, 充分确保了信息传递的有效性。UTC系列触控一体机是提高用户满意度、提升品牌价值、助力实现业务利润最大化的最佳产品之选。


产品规格

处理器系统	CPU	英特尔® 赛扬® J1900 (UTC-620D)	英特尔® 酷睿™ i5-4300U (UTC-620E) 英特尔® 酷睿™ i3-4010U (可选) * 英特尔® 赛扬® 2980U (可选) *
	基频	2 GHz (四核)	1.9 GHz (双核)
	缓存	2 MB	3 MB
	内存	1个SO-DIMM DDR3L (1333 MHz) , 最大支持8GB存储	1个SO-DIMM DDR3L (1333/1600 MHz) , 最大支持8GB存储
	硬盘	内置500GB硬盘	
	网络	2个千兆以太网端口, 无线802.11 abgn模块	
	I/O 接口	1个RS-232 COM端口 (RS-422/485) * 3个USB 2.0端口, 1个USB 3.0端口 2个千兆以太网端口 (RJ-45) 1个VGA & HDMI/DP 1个音频线路输出	1个RS-232 COM端口 (RS-422/485) * 2个USB 2.0端口, 2个USB 3.0端口 2个千兆以太网端口 (RJ-45) 1个VGA & HDMI/DP 1个音频线路输出
	立体声扬声器	2W, 2个	
	总线扩展	全尺寸MiniPCIe/mSATA	
	内置外围设备	五百万像素摄像头、磁条阅读器 (MSR)、二维条码扫描器、近场通信 (射频识别) 阅读器	
操作系统支持	功能键	5个可编程触摸软键	
	尺寸 (宽 x 高 x 厚)	344.71 (带MSR) x 565.24 x 43.5 (mm)	
环境规格	重量	8 kg (17.6 磅)	
	操作系统支持	嵌入式Windows 7 嵌入式Windows 8 Linux Ubuntu 14.04	
功率	工作温度	0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)	
	相对湿度	10 ~ 95% @ 40°C (无冷凝)	
	振动	0.5G	
	冲击	5G峰值加速度 (间隔11毫秒)	
	认证	CE、FCC、UL、CB、CCC、BSMI	
LCD显示器	额定输入	12 V/7 A (84W ITE适配器)	
	功耗	标准: 55W 最大: 75W	
触摸屏选项	尺寸/类型	21.5" TFT LCD, 带LED背光	
	最大分辨率	1920 x 1080	
	最大色彩数	16.7 M	
	像素间距 (mm)	248.25 (横向) x 248.25 (纵向)	
	亮度 (cd/m²)	250 (有400可选)	
触摸屏选项	视角	178°/178°	
	类型	投射电容式触摸屏 (投射电容式平板玻璃)	
	透光率	90% ± 2%	
触摸屏选项	控制器	USB接口	

UTC-620D UTC-620E

尺寸


单位: mm (英寸)

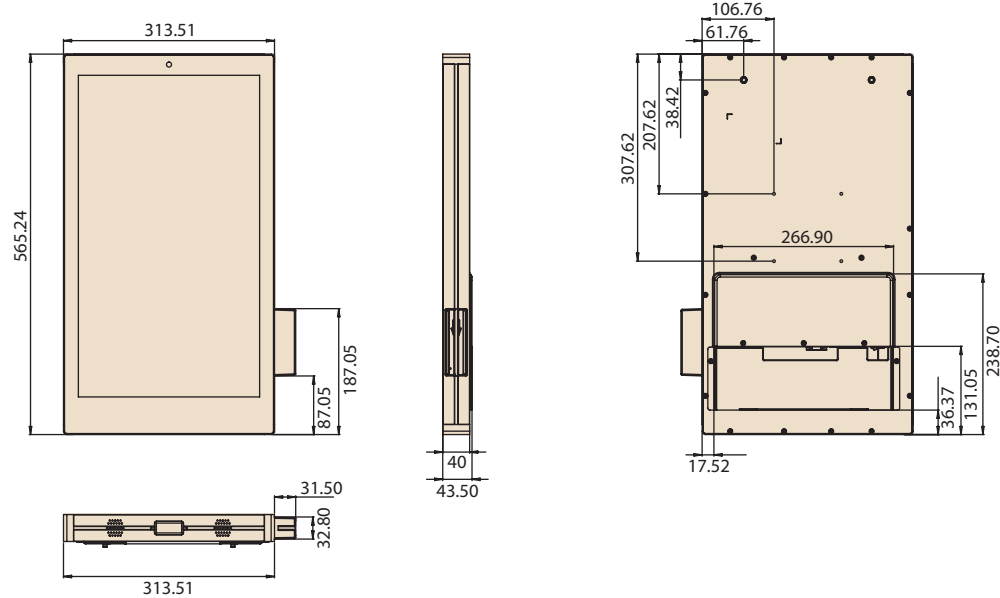

订购信息

料号	说明
UTC-620D-PE	21.5", 内置英特尔®赛扬®, 无风扇, 投射电容式触摸屏, 4 GB RAM, 500GB硬盘, 带外设无线802.11 abgn模块, 五百万像素摄像头, 射频识别阅读器, 二维条形码阅读器, MSR, 功能键
UTC-620E-PE	21.5", 内置英特尔® 酷睿™, 无风扇, 投射电容式触摸屏, 4 GB RAM, 500GB硬盘, 带外设无线802.11 abgn模块, 五百万像素摄像头, 射频识别阅读器, 二维条形码阅读器, MSR, 功能键
1702002605	电源线, 2P, 法国, 10A/16A 220V, 1.83M, 90D
1702002600	电源线, 3P, UL/CSA (美国), 125V 10A, 1.83M, 180D
1700000596	电源线, (中国) CCC, 10A 250V, 3P, 1830mm
1700018704	电源线, 英国BSI, 2P, 10A 250V, 180cm, 18AWG

全集成 I/O接口

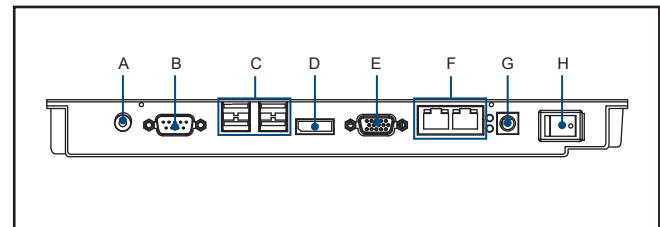

- A. 线路输出
- B. COM端口1
- C. 2个USB 2.0端口, 2个USB 3.0端口
(1个USB 3.0端口, 适用于UTC-620C)
- D. HDMI/DP
- E. VGA
- F. 2个LAN端口
- G. 直流输入口
- H. 电源开关

安装配件

料号	说明
UTK-500F-A0E	落地支架, 带SNBC BTP-U81热敏打印机 (仅适用于中国地区)
UTK-500S-A0E	落地支架, 无热敏打印机
UTK-500G-A0E	落地支架, 带热敏打印机托架
UTC-520-STAND1E	台式支架, 适用于UTC-515/520
UTC-H01-STANDE	工字形落地支架
UTC-T01-STANDE	三角形落地支架
UTC-WALL-MOUNT1E	壁挂安装工具包, 适用于UTC-515/520
UTC-WALL-MOUNT3E	壁挂安装工具包, 适用于UTC-515/520