

AMiS-50

移动医疗工作站AMiS-50



CE FCC

特性


- 易操作：一体化设计，工作台高可电子化调整。
- 易整合：模块化设计配件，搭配颈部及侧边的DIN导轨，应用弹性大。
- 易安心：通过医疗等级认证EN/UL/IEC 60601-1、EN/UL 60950，临床使用安全可靠。
- 易防护：采用无风扇、无缝设计，IPX1的防水防尘，可消毒擦拭。
- 易管理：磷酸锂电池不爆不易燃，AMiS_Link软件管理电池更易。
- 易使用：机构采铝合金材质，抗撞击；计算机采工业级主板，高效稳定；内隐天线防撞稳定。

规格

分类	属性	AMiS-50		
嵌入式计算机系统	CPU	Intel Celeron Haswell 1.6 GHz	Intel Core i5 Haswell 1.9 GHz	Intel Core i7 Sandy Bridge 1.5 GHz
	内存	4 GB DDR3L SO-DIMM 最大8Gx2	4 GB DDR3L SO-DIMM 最大16Gx2	4 GB DDR3 SODIMM 最大16G
	存储	2.5" SATA HDD 500 GB	2.5" SATA HDD 500 GB	2.5" SATA HDD 500 GB 2.5" SSD 16/32/64 GB (可选)
	WLAN	802.11a/b/g/n	802.11a/b/g/n	802.11a/b/g/n
	嵌入式工控机I/O接口	DP/HDMI x 1 DP++ x 1 以太网口 x 2 COM x 1 USB x 4 (USB 3.0) 声道 x 3, 2个单声道插座, 声道输出(绿), 麦克风输入(红) 直流电源插座 x 1	DP/HDMI x 1 DP++ x 1 以太网口 x 2 COM x 1 USB x 4 (USB 3.0) 声道 x 3, 2个单声道插座, 声道输出(绿), 麦克风输入(红) 直流电源插座 x 1	DVI-I x 1 (VGA: 2048 x 1536或DVI-D: 1920 x 1200) DP++ x 1 以太网口 x 2 (独立, 10/100/1000Mbps) USB x 3 (USB 2.0) 声道 x 1 (立体声道输出) 直流电源插座 x 1 RS232 x 2 4-pin的迷你DIN x 1
		操作系统 (可选)	支援Microsoft Windows 7	支援Microsoft Windows 7 Windows XP Professional
底座推车	底座	19.7" x 18.5" (500 mm x 470 mm)		
	滑轮	125 mm x 125 mm (医疗级滑轮, 2个前端闭锁, 2个未闭锁)		
	高度调节	32.0" ~ 45.8" (813 ~ 1163 mm)		
	屏幕栓孔	标准VESA锁孔 (VESA 75/75; VESA 100/100)		
	I/O接口	USB 2.0 接口 x 4, Gigabit 以太网接口 (RJ-45) x 1		
	控制面板	电池电源键 计算机电源键 显示电量值的LED灯		
	工作台	18.5" x 19.3" (469.9 x 489.9 mm) 马达: 最大88 lb/40 kg		
	键盘 & 滑鼠区	键盘尺寸: 最大380 x 140 x 25 mm 键盘LED光源 鼠标托盘		
电源模块	延伸配件	颈部: 楔形棒头 台面: DIN导轨 (右, 左及后侧)		
	电源容量	210 Wh		
	电源输入	100 ~ 240 V交流伏特, 50~ 60 H, 最大4.5安培		
	电池类型	磷酸锂电池		
	电池充电时间	小于1.5小时 DOD 100%		
	电池运行时间 (视工作状态及信号)	4-5小时		
电源管理软件	认证	EN/UL 60601-1 EN/UL 60950 CE, FCC Class B CCC		
	AMiS_Link	电量显示 错误警报 (电量, 温度, 警示) 电池寿命统计 报告 & 日志文件 站点安装 服务器安装(可选) 多种语言支持, 包括简、繁体中文, 英文, 德文跟荷兰文		

尺寸

Unit: mm

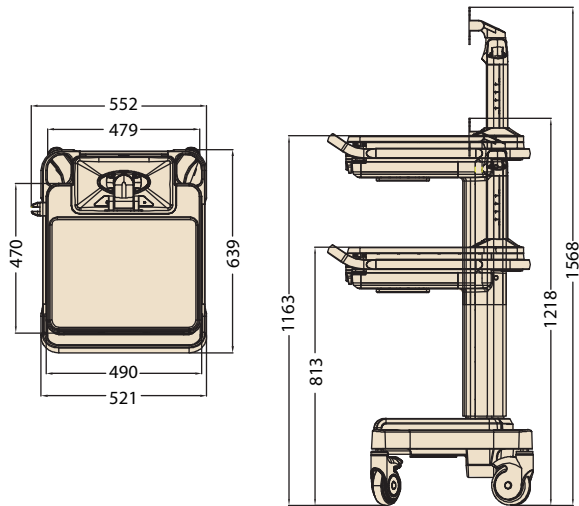

型号资讯

产品型号	马达	嵌入式计算机	电池	电源插座 (螺旋型)
AMIS-50-EM1-F2NE	是	Intel Core i7	420W	-
AMIS-50-CM1-G2CE	是	Atom D525	210W	中国
AMIS-50-EM1-GACE	是	Intel Core i7	210W	中国
AMIS-50-FM1-G2CE	是	Intel Core i5	210W	中国
AMIS-50-GM1-G2CE	是	Intel Celeron	210W	中国

电源插座

产品型	电源插座类型 (螺旋型)
1700019822	China
1700019823	US
1700019824	EU
1700019825	UK
1700020538-01	Australia
1700022626-01	Brazil

周边配置型号资讯

电源插座

产品型号	电源插座类型(螺旋型)
1700019822	China
1700019823	US
1700019824	EU
1700019825	UK
1700020538-01	Australia
1700022626-01	Brazil

显示屏

产品型号	触摸屏	DICOM预设	全平面	电源
PDC-W215-DC-BTE	是	是	是	直流电
PDC-W215-DC-BE	否	是	是	直流电
AMT-1021N-D25W1	否	否	否	直流电

颈部I/O接口



USB 2.0 x 4



Gigabit LAN x1

控制面板




电池容量


高度调整
计算机电源

DIN导轨与颈部导轨

让配件与设备更好的整合



DIN导轨



颈部导轨
侧边DIN导轨

AMIS_Link

