

MIT-W101(医用)

10寸医疗手持平板



特性

- Intel® Celeron® N2930四核处理器
- 支持Windows 8操作系统
- 10.1寸WXGA，投射电容式多点触摸显示屏
- 宽温: 0° C ~ 35° C (32° F to 95° F)，符合IP65标准和 4英尺摔落测试，MIL-STD 810G
- 简洁薄型设计: 20mm / 0.79英寸厚
- 多种通信功能，包括Wi-Fi，BT，NFC(选配)
- 热插拔电池
- 可选集成一维/二维条码扫描器
- 可选配件包括：6英尺防摔橡胶缓冲器，充电站，后把手和直立架




规格


嵌入式计算系统	CPU	Intel® Celeron® 处理器N2930
	最大速度	四核心 1.83GHz
	内存	DDR3L 1066MHz SODIMM (系统预设4GB/最大至8GB)
	操作系统	Microsoft Windows Embedded 8 (预设), Microsoft Windows Embedded 7 (可选)
存储	SSD	1 x mSATA SSD (预设 64GB /支援最大至128GB)
显示屏	显示屏类型	10.1" TFT LCD面板
	最大分辨率	1280x800
	触摸屏种类	投射式电容多点触控
	玻璃种类	强化玻璃
通讯	WiFi	无线IEEE 802.11z/b/g/n
	蓝芽	蓝芽4.0等级II
	NFC	读/写装置符合ISO15693, ISO14443A, ISO14443B, Felica规范
音频系统		内置话筒x1, 内置Mono麦克风x1
连通接口	I/O接口介面	音源共用插孔x1, USB 3.0 x1, USB 2.0 x1, Micro HDMI x1, 直流电插孔x1, 扩张接口 x1, 充电接口 x1
	嵌入式I/O装置	2.0M前置摄像头
		5.0M自动对焦后置摄像头(LED灯补光) 1D/2D 条码扫描仪(可选)
控制键		电源键 编程键x2
系统指示器		电源/电池状态x1,HDDx1,无线/蓝芽x1
侵入防护	防水/防尘等级	IP65
电源供应	交流电源适配器(入)	100 – 240伏特 ~ 1.5安培 50/60 Hz
	交流电源适配器(出)	18 V, 最大3.5安培, 63瓦
	电量	主要电量: 31.7 瓦特小时 (11.1伏特 2860毫安培) 扩充电量: 49 瓦特小时(11.1伏特 4540毫安培) (可选)
工作环境	温度	操作温度: 0°C ~ +35°C, 32°F ~ 95°F 存放温度: -30° C ~ +70° C, -22° F to 158° F
	湿度	操作湿度: 5% ~ 95% @ 40° C/104° F (未凝结) 存放湿度: 5% ~ 95% @40° C/104° F (未凝结)
	电压	操作: (5-500GHz) 1G 未操作: (5-500GHz) 0.04PSD
	抗冲击性	操作: 20 G, 11 ms, 未操作: 40 G, 11ms
	抗摔落	4英尺防摔落(落至钢板)
		4英尺防摔落(落至2英寸厚水泥夹层(MIL-STD 810G)) 6英尺防摔落(增加橡胶缓冲器)
外型	尺寸	292 x 196 x 20 厘米/ 11.5 x 7.7 x 0.79 英寸
	重量	1.1公斤(裸机)
	颜色	白色
认证		FCC Class B, CE, CB, IEC/ EN 60601-1

尺寸

单位: mm

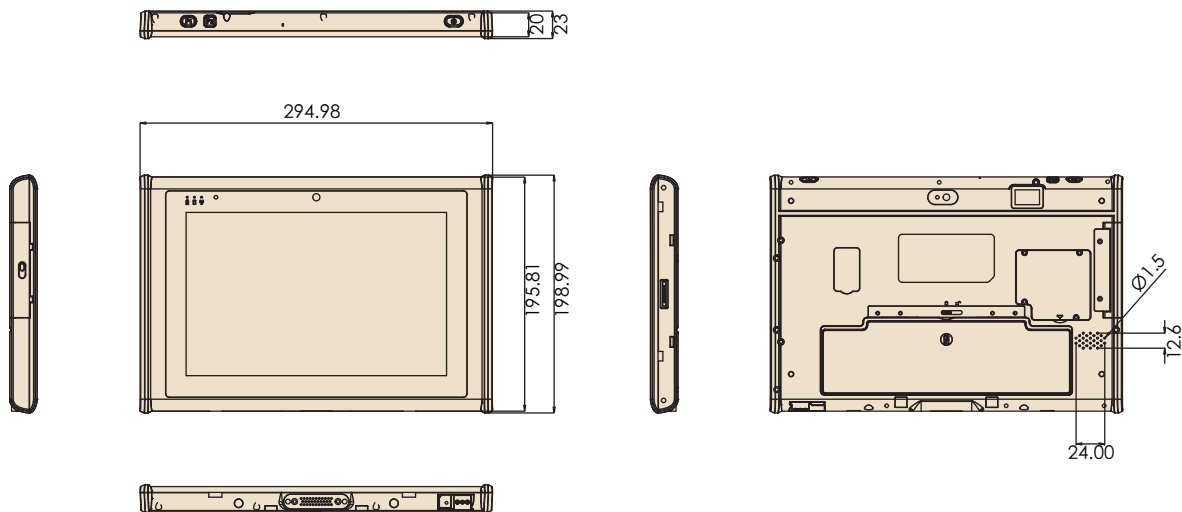

前/后视图

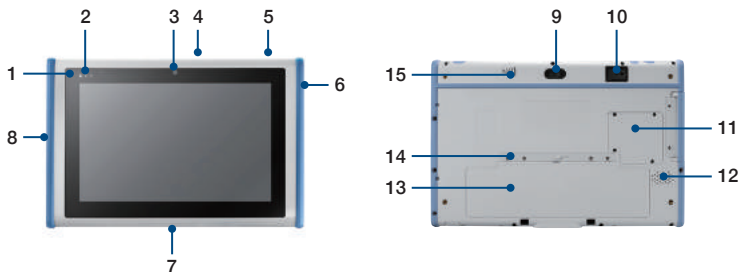

- 1. 状态指示器
- 2. 功能键(编程)
- 3. 前置镜头(2MP)
- 4. 内建麦克风
- 5. 电源键
- 6. 扩充I/O接口
- 7. 电源I/O接口
- 8. I/O盖孔
 - Micro HDMI x 1
 - USB 3.0 x 1
 - USB 2.0 x 1
 - Audio I/O
- 9. 后置相机(5MP)
- 10. 条形码扫描仪(可选)
- 11. SSD盖孔
- 12. 内建扩音器
- 13. 电池
- 14. 电池锁槽
- 15. NFC

型号资讯

产品型号	内容
MIT-W101-Q04DNW00E	N2930/ 4GDDR/ 64GSSD/ WiFi/ BT/ White/ WES8
MIT-W101-Q04DNWF2E	N2930/ 4GDDR/ 64GSSD/ WiFi/ BT/ Barcode/ White/ WES8
MIT-W101-Q24DNW00E	N2930/4GDDR/64GSSD/WiFi/BT/White/Win10 IoT Eng 64Bit

周边配置型号资讯

产品型号	内容
1700018704	电源插座 UK BSI 2P 10A 250V 180cm 18AWG
1702002605	电源插座 2P FRANCE 10A/16A 220V 1.83M 90D
1702002600	电源插座 3P UL/CSA(USA) 125V 10A 1.83M 180D

MIT-W101

MIT-W101 周边配件

桌上型充电座



VESA充电座




扩展模块



扩展电池



避震套件



料号	MIT-W101-ACCDSW01E	MIT-W101-ACCVDW01E	MIT-W101-ACCMEW01E	1760002134-01	MIT-W101-ACCBHW01E
颜色	White	White	White	White	Blue
尺寸	260.8 x 185 x 103.8 mm	224.7 x 200 x 56.4 mm	193 x 17 x 5.3 mm	210 x 64 x 15 mm	220 x 47 x 30 mm (1 pc)
重量	1 kg (2.2 lb)	630 g (1.39 lb)	85 g (0.19 lb)	320 g (0.7 lb)	172 g (0.38 lb)
备注	Power Input: 19V/ 3.4A	Power input: 18~19V/ 3.5A VESA mount (75 x 75 mm)	MSR & Smart Card Reader	Battery Capacity: 11.1V/ 2860 mAh (1760002134-01)	Rugged bumper set with hand strap

多功能被盖



X型手带




触碰笔



料号	MIT-M101-ACCVBW01E	9680016895	9680016896
颜色	Silver + Black	Black	White
尺寸	276.6 x 175.5 x 9 mm	280 x 165 mm	120 x 7 mm
重量	210 g (0.46 lb)	70 g (0.15 lb)	15g
备注	VESA mount (75 x 75 mm)	M4 x 8 mm screws included	Body materials-copper alloy

I/O 端口

桌上型充电座

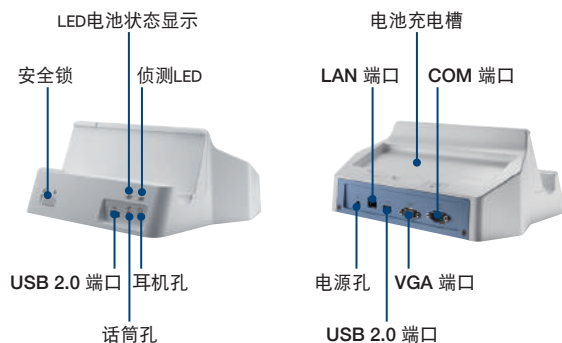

VESA 充电座

