

ARK-1123H

Intel® Atom J1900四核处理器,
搭载双HDMI双GbE无风扇嵌入式工控机

NEW



susAccess



CE FCC



特性


- Intel® Celeron J1900四核 2.0 GHz 处理器
- 1 x 2.5" SATA HDD/SSD
- 2 x GbE 用于多种网络传输
- 2 x 独立HDMI
- 1 x RS-232/422/485 (BIOS设定)
- 1 x 全长尺寸 MiniPCle (WLAN 或 WWAN模块)
- 1 x 半长尺寸 MiniPCle (mSATA)
- 可选VESA / DIN Rail / 壁挂等安装方式
- 锁固型DC jack电源输入
- 支持SUSIAccess及其它内嵌APIs
- IP40防护等级

规格

ARK-1123H-U0A1E


处理器	CPU	Intel Celeron J1900 四核 2.0 GHz 处理器
	芯片组	2.0 GHz (最高2.41 GHz)
	L2 Cache	2 MB
	BIOS	AMI EFI 64 Mbit (默认BIOS 64-bit版本, 支持BIOS 32-bit 版本)
内存	技术	DDR3L 1333MHz
	最大容量	8 GB
	Socket	1 x 204-pin SO-DIMM
显示	芯片组	Intel® 集成显卡
	图形引擎	DirectX* 11.1, OGL 3.0, OCL 1.1, OGL ES 2.0 编码: H264, MPEG2/4, VC1, WMV9 解码: H264, MPEG2
	HDMI	2 x 锁固型HDMI, 支持1920 x 1080 at 60Hz
	主系统	ALC-888S, 高清晰音频. 音频输入 & 音频输出
以太网	LAN #1	10/100/1000 Mbps Intel I210 GbE, 支持Wake on LAN网络唤醒
	LAN #2	10/100/1000 Mbps Intel I210 GbE, 支持Wake on LAN网络唤醒
I/O 接口	串行端口	1 x RS-232/422/485 (BIOS设定)
	USB	2 x USB 2.0 & 1 x USB3.0
其他	看门狗计时器	255-level 时间间隔, 可由软件设置
扩展	Mini PCle #1	1 x 全长尺寸 Mini PCle, 支持 WLAN 或 WWAN 模块
	Mini PCle #2	1 x 半长尺寸 Mini PCle, 支持 半长尺寸mSATA 模块
存储	2.5" 存储	1 x 2.5" SATA 存储 (最高高度7mm)
	mSATA	Leverage MiniPCle #2 (安装复杂建议由CTOS或T-Part安装)
软件支持	Microsoft Windows	WES7, Windows 7, WE8S, Windows 8 (支持32-bit)
	Linux	支持
电源	输入电压	单电压12 V _{DC}
	电源适配器	AC to DC, DC12 V/3 A, 36 W 带锁固螺纹设计
物理特性	结构	铝壳
	安装方式	VESA/DIN Rail/壁挂式(可选)
	尺寸(W x H x D)	133.8 x 43.1 x 94.2 mm (5.27" x 1.7" x 3.71")
环境	工作温度	搭载宽温SSD/mSATA/RAM: -20 ~ 60° C 风流0.7m/s 搭载常温HDD/SSD/mSATA/RAM: 0 ~ 40° C 风流0.7m/s
	存储温度	-40 ~ 85° C (-40~185° F)
	湿度	95% @ 40° C (非冷凝)
	抗震动性	带 mSATA/SSD: 3 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis 带 HDD: 0.5Grms, IEC 60068-2-64, random, 5~500Hz, 3 axes, 1hr/axis
	抗冲击性	带 mSATA/SSD: 30 G, IEC 60068-2-27, half sine, 11 ms duration 带 HDD: 10G, IEC 60068-2-27, half sine, 11 ms duration
	认证	CE/FCC Class A, CCC, BSMI
认证	EMC	CE/FCC Class A, CCC, BSMI
	安全认证	UL, CCC, BSMI, CB

尺寸

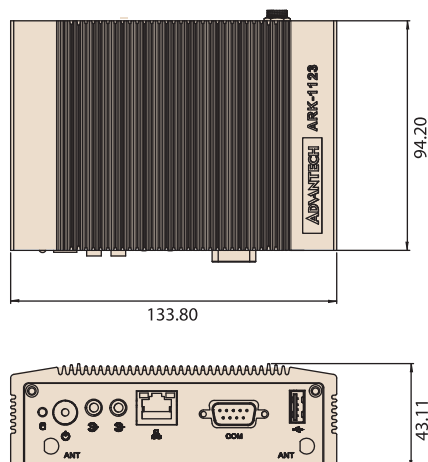



DIN Rail

单位: mm




VESA


壁挂式



前面板 I/O 扩展布局图

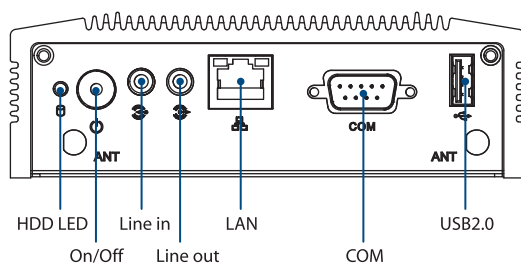

后面板 I/O 扩展布局图

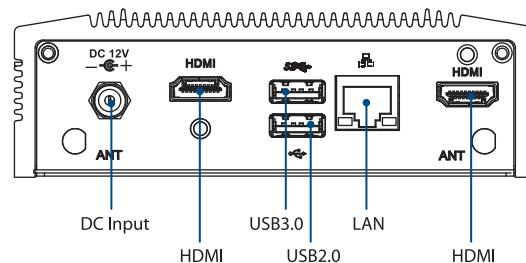

订购信息

料号	CPU	RAM	HDMI	GbE	USB 2.0	USB 3.0	RS-232/422/485	音频	MiniPCle	2.5" 存储	mSATA	工作温度
ARK-1123H-U0A1E	Intel Celeron J1900	最高8GB	2	2	2	1	1	输入 输出	1 半长尺寸 1 全长尺寸	1	1	-20 - 60° C

注: 内存,存储和操作系统可按需求选择

包装清单

料号	描述
-	1 x ARK-1123H主机
-	1 x 用户手册(简体中文)
1757004096-01	1 x AC to DC 适配器 DC12 V/3 A 36 W, 0~40° C带锁固螺纹设计

内嵌 OS (只支持T-Parts OEM, 和CTOS服务)

料号	描述
2070013033	WES7E 64-bit 支持英/日/繁中/简中(约11G)

*默认BIOS支持64-bit OS, 32-bit OS由项目支持

可选附件

料号	描述
1700001524	电源线3-pin 180cm, USA (用于电源适配器1757004096-01)
170203183C	电源线3-pin 180cm, Europe (用于电源适配器1757004096-01)
170203180A	电源线3-pin 180cm, UK (用于电源适配器1757004096-01)
1700008921	电源线3-pin PSE Mark183cm (用于1757004096-01)
1757004522-01	AC-to-DC宽温适配器,DC12V/3.33A 40W, -20° C ~ 70° C
1702002600-01	电源线3-pin 183 cm, USA (用于电源适配器1757004522-01)
1700018705	电源线3-pin 183 cm, Europe (用于电源适配器1757004522-01)
1700018704	电源线3-pin 183 cm, UK (用于电源适配器1757004522-01)
1700000237-01	电源线3-pin 183 cm, PSE(用于电源适配器1757004522-01)
AMK-V003E	ARK-112X系列 VESA安装支架
AMK-R001E	ARK-112X系列 DIN-rail 安装支架
AMK-W001E	ARK-112X系列 壁挂安装支架