


PWS-472

5寸工业手持终端

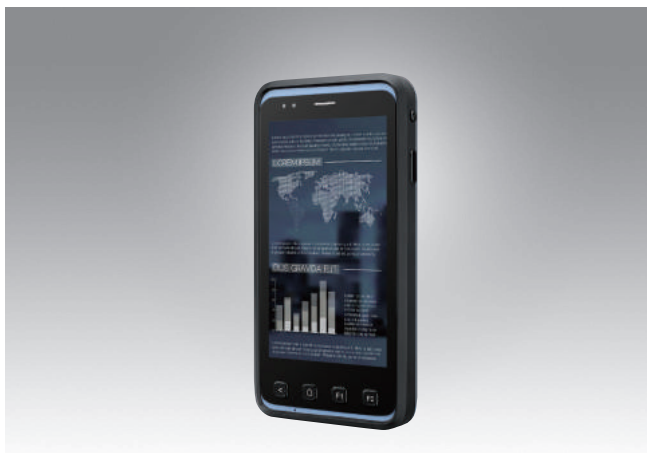

特色

- ARM® Cortex™-A53, 四核, 1.3 GHz 处理器支持 Android 5.1
- 5高清(1280 x 720)电容多点触控屏
- 轻巧设计, 重量不到300g
- IP65 等级防水防尘
- 支持宽温操作 (-20 ~ 60 °C)
- 支持多种通讯功能: Wi-Fi, 蓝牙, GPS, BeiDou, 和 4G LTE
- 13万画素自动对焦摄像头和选配1D/2D扫码仪




规格

系统	处理器	ARM® Cortex™-A53, quad-core, 1.3 GHz
	内存	2 GB
	操作系统	Android 5.1
存储	快取	16 GB
	SD 卡	MicroSD (up to 32 GB)
显示	分辨率	5" LCD
	分辨率	1280 x 720 HD
	亮度	350 cd/m²
触控屏	种类	Capacitive touch
	结构	GFF
多媒体	扬声器	1 x Internal 1W speaker
	麦克风	1 x Internal microphone
摄像头	后	1 x 13 MP camera with LED flash and auto focus
传感器		E-compass, g-sensor, light sensor
	I/O 端口	1 x Micro USB 2.0 client (via charging cable)
		1 x Standard SIM
I/O	按钮	1 x Power button
		2 x Scanner trigger buttons
		4 x Function keys
无线通讯	WLAN/蓝牙	IEEE 802.11 a/b/g/n
		Bluetooth V4.1 BLE
	NFC	Compatible with ISO 15693, ISO 14443A/B, MIFARE®
GNSS	WWAN (选配)*	LTE: B1, B3, B38, B39, B40, B41
	卫星系统	GPS, GLONASS, Galileo, and BeiDou
扫描引擎		Honeywell N3680 (LED aimer): PWS-472-C10E/C12; Zebra SE4750 (laser aimer): PWS-472-C13
电原系统	输入电压	5V, 2A
	电池	3.7V 3200mAh lithium-polymer battery (swappable)
外观	尺寸(W x D x H)	82.04 x 160 x 26.89 mm (3.22 x 6.29 x 1.05 in)
	重量	295 g (0.650 lbs) with battery
环境	操作温度	-20 ~ 60 °C/-4 ~ 140 °F
		(0 ~ 40 °C/32 ~ 104 °F when charging)
	存储温度	-30 ~ 70 °C/-22 ~ 158 °F
	IP 等级	IP65
	安全	CB, CCC, BSMI
	认证	CE, FCC, CCC, BSMI, KC

尺寸

Unit: mm

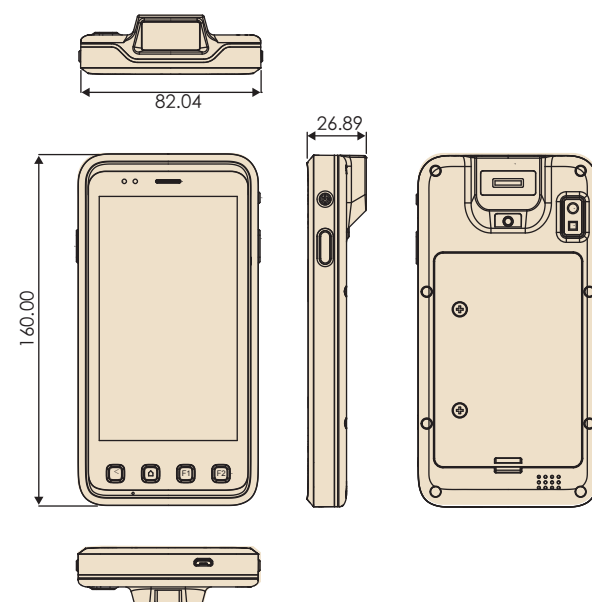

订购信息

Part Number	Configuration										
	CPU	LCD	Memory	Storage	Rear CAM	Wi-Fi	BT	GNSS	4G	NFC	1D/2D Barcode
PWS-472-C10E	Cortex-A53	5"	2GB	16GB	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes (Honeywell N3680)
PWS-472-C12	Cortex-A53	5"	2GB	16GB	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes (Honeywell N3680)
PWS-472-C13	Cortex-A53	5"	2GB	16GB	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes (Zebra SE4750)
PWS-472-C20E	Cortex-A53	5"	2GB	16GB	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-

包装清单

Description
1 x 3.7V 3200mAh lithium-polymer battery
1 x AC/DC adapter
1 x USB to micro USB cable
1 x Hand strap

PWS-472

红外线测温仪

5寸工业手持终端搭载红外线测温



特色


- 支持红外线测温
- 透过摄像和扫码迅速温度采集、记录
- Cortex-A53, 四核, 1.3 GHz处理器支持 Android 5.1
- 5寸高清(1280 x 720)电容多点触控屏
- 无螺丝设计, 电池替换方便
- 13万画素自动对焦摄像头和1D/2D扫码采集资料
- 支持多种通讯功能: Wi-Fi / Bluetooth/GPS/BeiDou
- IP65等级防水防尘, 支持宽温操作(-20 ~ +60 °C)

规格

核心	处理器	Cortex-A53, quad-core processor, 1.3 GHz
	内存	2GB
	操作系统	Android 5.1
存储	闪存	16GB
	SD 卡	MicroSD (up to 32GB)
显示	种类	5" IPS LCD
	分辨率	HD 1280 x 720
	亮度	350 cd/m ²
触控屏	种类	Capacitive multi touch screen
	结构	GFF
多媒体	扬声器	1 x Internal 1W Speaker
	麦克风	1 x Internal Microphone
摄像头	后	13 MP with LED flash light and auto focus
传感器		E-Compass, G-Sensor
I/O 介面	标准I/O端口	x1 MicroUSB 2.0 client (via Charging cable) x1 Standard SIM
	按钮	1x Power button 2x Scanner trigger buttons 4x Function keys
无线通讯	WLAN/蓝牙	IEEE 802.11 a/b/g/n Bluetooth 4.0 BLE
	NFC	Compatible with ISO 15693, ISO 14443A/B MIFARE
	WWAN	LTE, B1, B3, B38, B39, B40, B41
IR 测温	测温	Infra Red thermometer
	目标测温范围	-40 ~ +120 °C
	测温精确度	±1 °C
GNSS	卫星系统	GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou
	电压输入	5V, 2A
电原系统	电池	3.7v 3200mAh Li-polymer battery
	尺寸(W x D x H)	160 x 82 x 20 mm
外观	重量	302g with battery
	操作温度	-20 °C to +60 °C (Charging 0 ~ 40 °C when charging)
环境	存储温度	-30 °C to +70 °C
	IP 等级	IP65

尺寸

Unit: mm

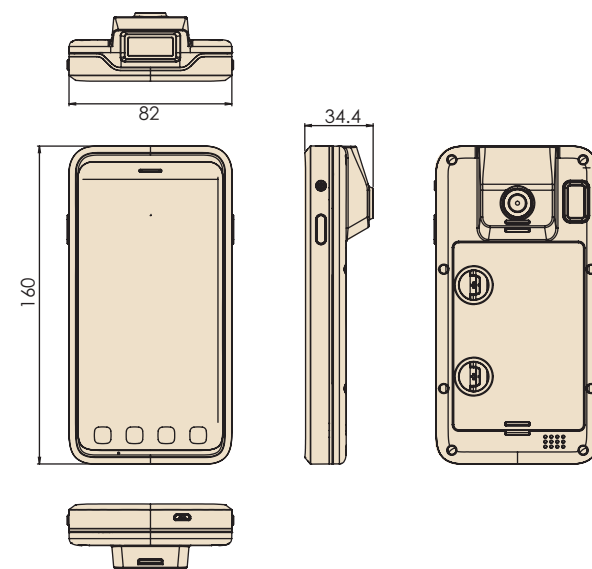

订购信息

Part Number	Configuration	CPU	LCD	Memory	Storage	Rear CAM	Wi-Fi	BT	GNSS	4G	NFC	TMR	1D/2D Barcode	OS
PWS-472-C40	Cortex-A53	5"	2GB	16GB	V	V	V	V	V	V	V	V	Yes (SE4750)	Android 5.1

包装清单

Part Number	Description
PWS-472-BAT100E	3.7v 3200mAh Li-polymer battery *1 pcs
N/A	Hand Strap *1 pcs
N/A	USB to Micro USB Cable *1 pcs
N/A	USB Adapter *1 pcs

PWS-472

UHF RFID 读头

5寸工业手持终端搭载UHF RFID读头



特色

- ARM® Cortex™-A53, 四核, 1.3 GHz处理器支持 Android 5.1
- 5寸高清(1280 x 720)电容多点触控屏
- 支持多种通讯功能: Wi-Fi, Bluetooth, GPS, and BeiDou
- 内置13万画素自动对焦摄像头和1D/2D扫码仪
- 长程UHF RFID功能(和EPC C-1 G-2/ISO18000-6C相容)
- 扳机按钮便于使用
- IP54等级防水防尘
- 支持宽温操作 (-20 ~ 60 °C)

规格

系统	处理器	ARM® Cortex™-A53, quad-core, 1.3 GHz
	内存	2 GB
	操作系统	Android 5.1
存储	闪存	16 GB
	SD 卡	MicroSD (up to 32 GB)
显示	种类	5" IPS LCD
	分辨率	1280 x 720 HD
	亮度	350 cd/m²
触摸屏	种类	Capacitive touch
	结构	GFF
多媒体	扬声器	1 x Internal 1W speaker
	麦克风	1 x Internal microphone
摄像头	后	1 x 13 MP camera with LED flash and auto focus
传感器		E-compass, g-sensor, light sensor
I/O	I/O 端口	1 x Micro USB 2.0 client (via charging cable) 1 x Standard SIM
	按钮	1 x Power button 2 x Scanner trigger buttons 4 x Function keys
无线通讯	WLAN/蓝牙	IEEE 802.11 a/b/g/n Bluetooth V4.1 BLE
	UHF RFID	Standard support: EPC C-1 G-2/ISO18000-6C Frequency range: 840 ~960 MHz Output power: 30dBm
	GNSS	GPS, GLONASS, Galileo, and BeiDou
电源系统	电压输入	5V, 2A
	电池	3.7V 9600mAh lithium-polymer battery (Non swappable)
外观	尺寸(W x D x H)	160 x 150 x 80 mm (6.29 x 5.9 x 3.14 in)
	重量	650 g (1.43 lbs) with battery
环境	操作温度	-20 ~ 60 °C/-4 ~ 140 °F (0 ~ 40 °C/32 ~ 104 °F when charging)
	存储温度	-30 ~ 70 °C/-22 ~ 158 °F
	IP 等级	IP54
	认证	By project request

订购信息


Part Number	Configuration												
	CPU	LCD	Memory	Storage	Rear CAM	Wi-Fi	BT	GNSS	4G	NFC	UHF RFID	1D/2D Barcode	OS
PWS-472-C30E	Cortex-A53	5"	2 GB	16 GB	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes (Honeywell N3680)	Android 5.1

UHF SKU by project base.



PWS-472 配件

充电底座

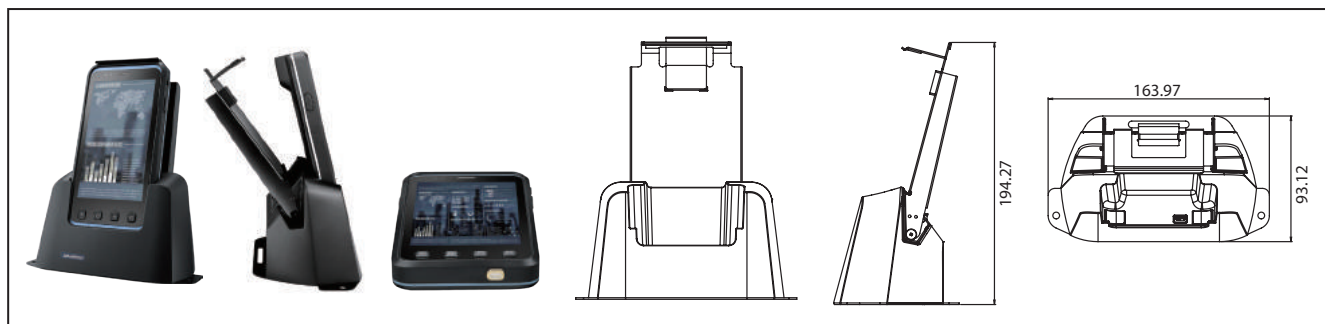

特色

- 可支持桌上及车载安装
- 符合SAE J1455规范防震防冲击
- 底座仅附电池充电功能
- 磁性街头设计能够轻松安装/拆卸
- 电源输入: 5V/1A
- 操作温度: -20 ~ 60 °C
- 尺寸: 163.97 x 93.12 x 194.27 mm (6.45 x 3.66 x 7.64 in)
- 重量: 450 g (0.99 lb)

手持皮套



特色

- 容易拿取触控笔
- 尺寸: 220 x 156 x 115 mm (8.66 x 6.14 x 4.52 in)
- 重量: 145 g (0.31 lb)
- 可肩背或是套于腰部

备用电池



特色

- 容量: 3.7V/3200mAh
- 尺寸: 83 x 42 x 9 mm (3.26 x 1.65 x 0.35 in)
- 重量: 64 g (0.14 lb)

多电池充电座



特色

- 充电时间: 3 hr
- 充电状态LED指示灯
- 操作温度: 0 ~ 40 °C
- 电量输入: 19V/3.42A, 包含外部适配器
- 螺丝孔位提供桌上/墙上安装
- 尺寸: 250 x 112 x 20.7 mm (9.84 x 4.4 x 0.81 in)
- 重量: 420 g (0.92 lb)
- 最多支持4颗电池充电

订购信息

Part Number	Description
PWS-470-VCRADLE00E	Docking station with battery charger only
PWS-472-BAT100E	3.7V/3200mAh lithium-polymer battery
PWS-472-BAG100E	Tablet holster
PWS-472-MBC100E	Multi-bay battery charger
1654013554-01	Micro USB magnetic male connector

*PWS-472配件不支持PWS-472 UHF RFID读头