

DS-081

第六代Intel®Core™i3 / i5处理器 超薄无风扇数字标牌播放器

新品



Windows Embedded Windows 7 Windows 8 Windows 10



特性

- Intel®Core™i5-6300U / 6200U, Core™i3-6100U处理器
- 采用嵌入式/非嵌入式处理器适用于不同的应用需求
- 19mm薄型机箱适用有限空间的安装
- 双HDMI显示接口, 分辨率高达4096 x 2304 UHD
- 无风扇和无缆设计, 便于维护
- 通过内置Mini-PCle接口可进行扩展 (兼容M-SATA接口)
- 支持WISE-PaaS / RMM和APIs嵌入式软件
- 支持WebAccess / IMM, 用于标牌内容管理, 远程监控和控制

McAfee™ Acronis WebAccess/IMM WISE-PaaS/RMM

介绍


DS-081厚度为19毫米, 是世界上最薄的数字标牌播放器, 采用第6代Intel®Core™i3 / i5处理器。此款数字标牌播放器配备2个HDMI显示接口, 分辨率高达4096 x 2304 UHD, 图形性能真正实现了高级视觉体验。同时DS-081还支持Windows®Embedded OS, Linux操作系统, 还可免费提供Advantech WebAccess / IMM (基于Web的内容管理软件)。

规格


		DS-081GB-U2A1E	DS-081GB-U3A1E	DS-081GB-U4A1E
处理器	CPU	Intel® Core™ i3 6100U	Intel® Core™ i5 6200U	Intel® Core™ i5 6300U
	芯片组	Integrated in SOC		
	BIOS	AMI uEFI 128 Mbit		
内存	技术	DDR4 2133MHz		
	最大容量	32GB (16GB per SO-DIMM)		
	插槽	2 x 260-pin SODIMM		
Intel®AMT		N/A	N/A	Yes (LAN1)
热解决方案		无风扇		
显示	图形引擎	Intel® HD Graphics 520		
	接口	HDMI x 2		
	分辨率	4096 x 2304 @ 24Hz		
以太网	芯片	(LAN1) INTEL® I219-LM / (LAN2) Realtek RTL8111G		
	界面	Gigabit LAN Controller		
	接口	2 x RJ-45		
I/O 接口	音频	1 (SPDIF/Line-out/ Mic-in), 支持Jack Sense		
	LAN	2 (RJ-45)		
	HDMI	2		
	USB 3.0	4		
	串行端口	1 x RS-232		
	Mini-PCle (内置)	1 (全尺寸)		
	PSW	1x电源开/关按钮		
	LED 指示灯	1x电源, 1xHDD		
存储	SATA	1 x 2.5-inch SATA III HDD/SSD (厚7 mm)		
	mSATA	1 x 全尺寸		
电源	类型	ACPI 3.0		
	输入电压	19 V DC-in (ATX/AT mode)		
看门狗计时器	输出	中断, 系统重置		
	间隔	255级计时器间隔, 由软件设置		
物理特性	安装方式	VESA/桌面/壁挂/Din Rail		
	尺寸(W x D x H)	180 x 190 x 19 mm		
	重量	0.87 kg (1.92 lb)		
工作环境	工作温度	0 ~ 40° C (32 ~ 104F), 0.7 m/s 气流		
	相对湿度	95% @ 40° C (非冷凝)		
软件支持	操作系统	支持 Win7 x64/x86, Win8.1 x64, Win10 x64		
	Linux	依项目支持		
认证	EMC	CE,FCC Class B,CCC,BSMI		
	Safety	UL,CB,CCC,BSMI		

尺寸图

单位: mm

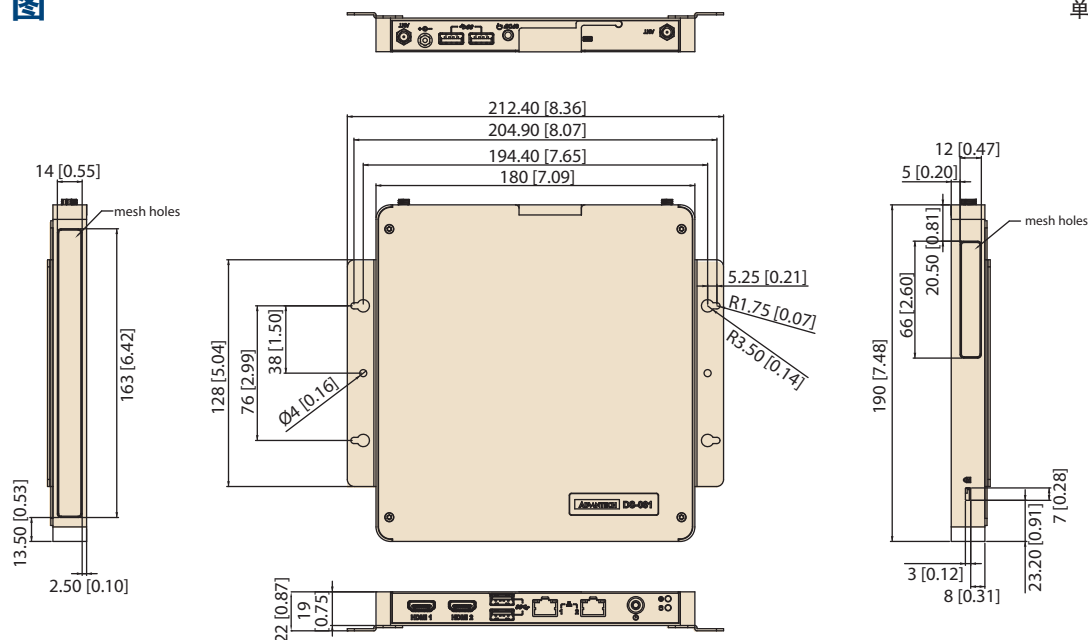

前面板I/O扩展布局图

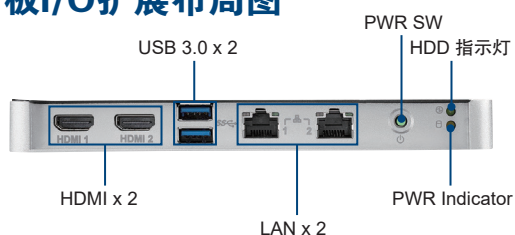

后面板I/O扩展布局图



订购信息

料号	描述
DS-081GB-U2A1E	DS-081, Intel®Core™ i3 6100U, barebone
DS-081GB-U3A1E	DS-081, Intel®Core™ i5 6200U, barebone
DS-081GB-U4A1E	DS-081, Intel®Core™ i5 6300U, barebone

操作系统

料号	描述
2070015264	img WES7E DS-081 64b 1701 ASIA 4 MUI
2070015263	img WES7P DS-081 64b 1701 10 MUI
2070015265	img W8.1 IP DS-081 64b 1609 10 MUI
2070015266	img W10 16VL DS-081 64b 1701 ENU

包装清单

料号	描述
-	1 x DS-081
-	1 x 19V电源适配器
-	1 x Chine RoHS声明
-	2 x 壁挂式支架
-	1 x WebAccess/IMM & WISE-PaaS/RMM安装DVD
-	1 x 简体中文用户手册
-	1 x 繁体中文用户手册
-	4 x 橡胶脚垫和螺丝

电源线

料号	描述
1700001524	3-pin电源线 (美国)
170203183C	3-pin电源线 (欧洲)
170203180A	3-pin电源线 (英国)
1700008921	3-pin电源线 (日本PSE)
1700019146	3-pin电源线 (CCC)

可选配件

料号	描述
AMO-WIFI06E	Realtek / wifi 802.11bgn / miniPCIe, 电缆, 天线
AMO-HSDPA02E	U-blox / HSDPA 6band / miniPCIe, 电缆, 天线
AMK-V005E	VESA安装套件 (ARK-DS / DS通用)
AMK-V017E	DS产品的VESA套件和DIN Rail支架